



Alfombra Modular

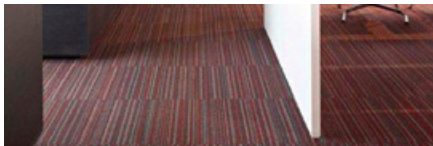


Color: FIRST STRIPES 328

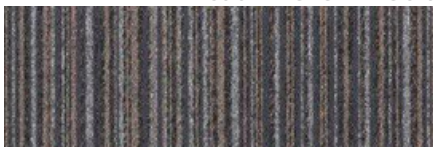

Color: FIRST STRIPES 942



Color: FIRST STRIPES 521

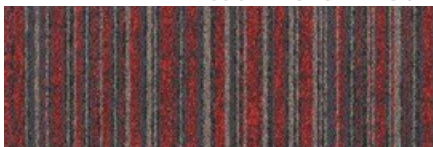

Color: FIRST STRIPES 328

First Stripes



Proceso de fabricación	tufting
Construcción	boucle gráfico
Hilado	100 % Nylon
Método de teñido	en masa
Galga	1/10
Peso hilado	540 gr/m2
Peso total	4300 gr/m2
Densidad	156.000/m2
Formato	50 cm por 50 cm
Base	bitumen + fibra de vidrio
Norma auto-extinguibilidad	EN 13501-1 cat Bfls1
Norma estabilidad dimensional	EN 986: max 0.2 %
Norma propensión estática	ISO 6356:< 2 KV
Certificación ecológica	LEED,BRE,DIBT
Procedencia	Bélgica
Garantía	15 años
Clasificación uso	comercial-clase 33 (EN 1307)

Construcción
Tufting

100%
Nylon

Garantía
15 AÑOS

Formato
**50cm
x
50cm**

**modu
lyss®**



Producto fabricado de acuerdo a los estándares de producción más exigentes en el mundo, cumpliendo normas ambientales estrictas en su proceso de fabricación.

Los colores pueden variar levemente de un lote de producción a otro y las fotos no reflejan con total exactitud las tonalidades reales.

Para información sobre garantías, instalación y mantenimiento, consulte en www.interfloor.cl

Las especificaciones técnicas están basadas en un promedio de mediciones tomadas durante el proceso de fabricación y pueden variar dentro de tolerancias normales.